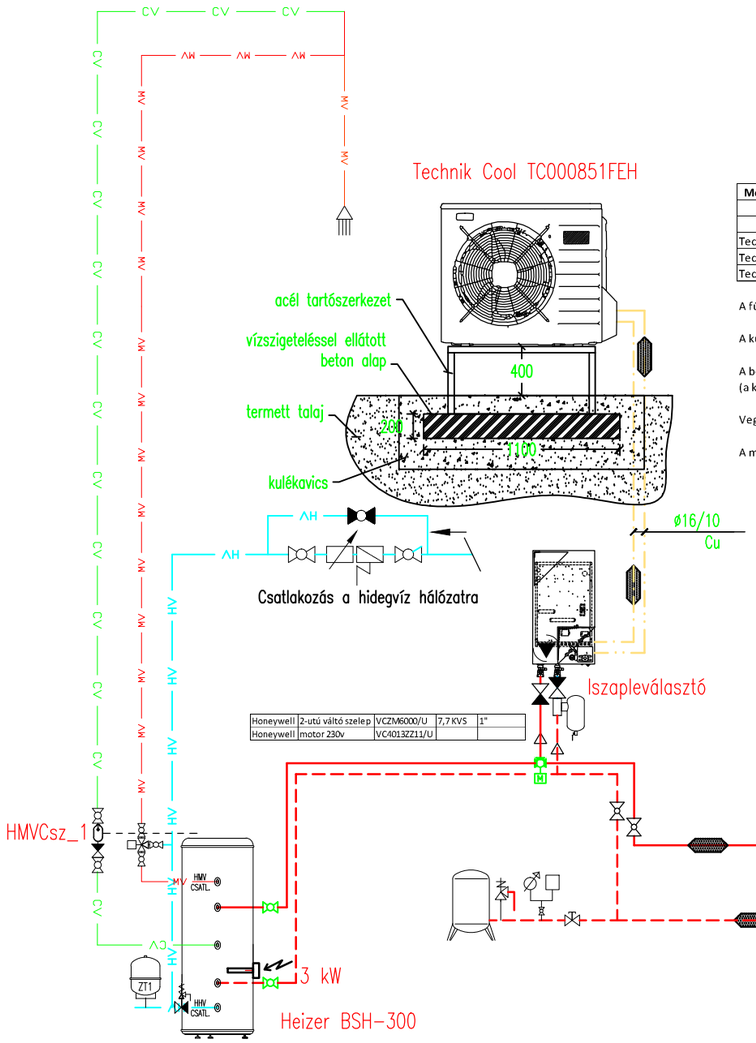

Megnevezés és teljesítmény	Fázis	Fűtőpatron	Kismegszakító	Fűtőpatron 1-fázis 6kw-nál	Fűtőpatron 1-fázis 3kw-nál	Kábel méret
		Max teljesítmény	Hőszivattyú-hoz	A patron 2-es fokozaton	A patron 1-es fokozaton	
Technik Cool **8,5 kw**	1	6KW	25 A	32 A	16A	3*4
Technik Cool **12,5 kw**	1	6KW	32 A	32 A	16A	3*4
Technik Cool **16 kw**	3	6KW	3*20 A	32 A	16A	5*4

A fűtőpatronok teljesítményét 3kw(1-es fokozat) és 6kw-os(2-es fokozat) üzemmódban lehet beállítani.

A kültéri egységhez kell kiépíteni egy ip65 védettségű biztosíték dobozt.

A beltéri és kültéri egység között egy 30mm belső átmérőjű gégecsövet plusszba behúzni.
(a kommunikációs kábelnek) utp cat6

Vegytiszta Rézcső 10mm és 16mm csőpár + párazáró szigetelés (30mm) védőcsőben.

A megfelelő méretű kábel behúzása a kültéri és a beltéri egység között.(PL. a 8,5kw-hoz 3*4-es kábel).stb.

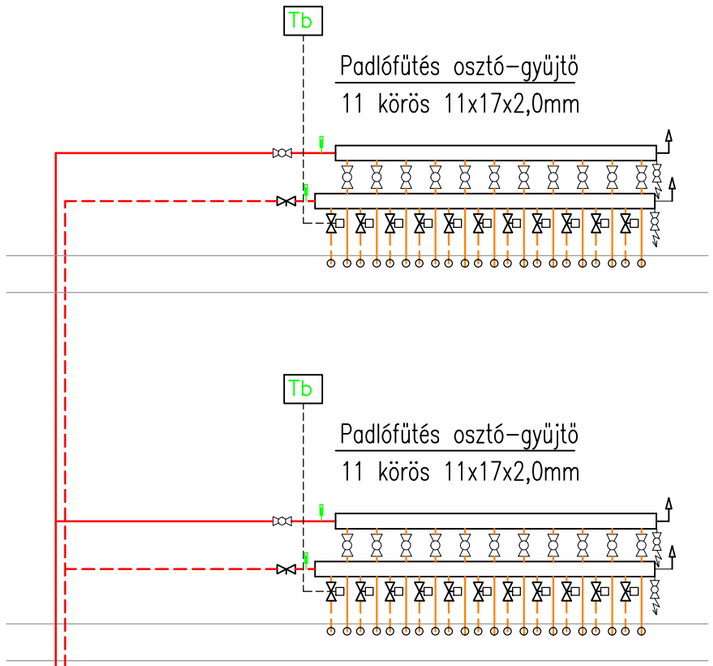

CU Group
Ferenczi épületgépészet